


大電流 コンタクト HSコンタクト


High Current Contact

特 長

- ◆ 高接圧&高耐久性を同時実現(スリット構造)
- ◆ 高い接触信頼性(独自メッキ)
- ◆ ケルビン対応可能(絶縁シート&絶縁コーティング)
- ◆ 狭ピッチ対応
- ◆ メンテナンスが容易(レセプタクル構造対応)

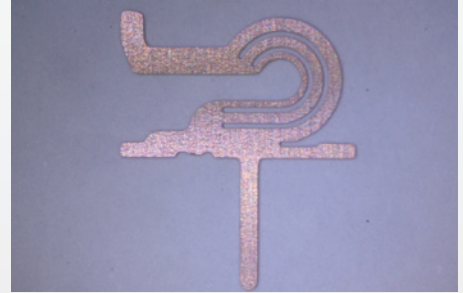


200A 1mS パルス通電波形

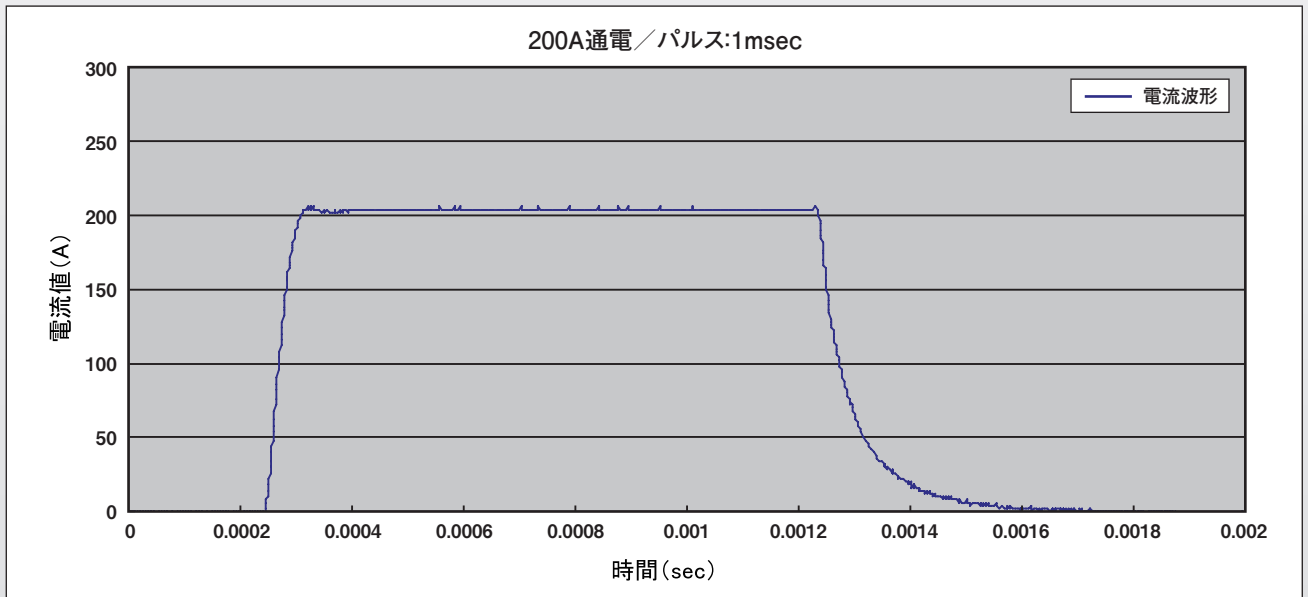


※ 条件:コンタクト5枚 1mmストローク

荷重値

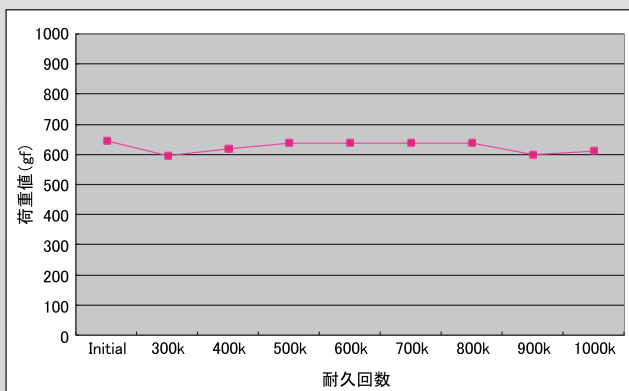

接触抵抗値

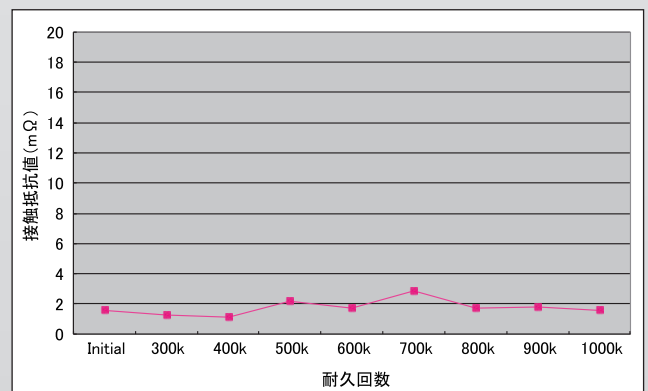

※ 条件:コンタクト5枚実装時 1mmストローク